



掌控宝  
www.zhangkongbao.com

# WiFi智能插座快速入门

本产品采用掌控宝系统



手动控制



定时控制



手机控制



有人物联网微信公众平台

扫一扫，有人与你互动


# 手机端快速配置

## 1/下载手机软件

利用手机已有的扫描软件，如：QQ、浏览器等扫码APP，扫描下面的二维码。



## 2/连入路由器

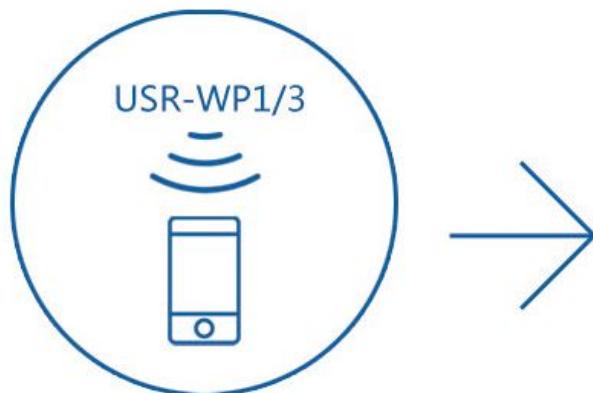

插排通电后，等待6秒启动完成。手机连接无线热点：  
USR-WP1/3。

运行手机软件，点击**更多**，  
点击**连接到本地路由器**。

② 搜不到热点？尝试恢复出厂设置，方法详见第5页。



点击 找到要连接的WIFI热点名称，输入密码，点击 start。

手机重新连接路由器。  
运行掌控宝软件即可。

✓ 现在智能插座已经可以局域网控制了。

### 3/注册和激活



点击 用户中心->注册，在  
弹出的页面中填写信息。注  
册成功后，登录帐号。

切换设备页，长按设备图标，在  
弹出菜单中点击激活，提示激活  
成功，该设备完成与帐号绑定。

✓ 现在你的智能插座已经可以远程控制了！

## 4/云服务器同步



掌控宝支持云服务器数据共享。

点击上传已激活的设备，即可将手机上设备数据同步到云服务器的该账号下。

其他手机登录该账号，点击获取已激活的设备，立刻得到最新的设备数据。

- ① 如果要多个手机控制的话，只需原手机“上传已激活的设备”，新手机登录相同账号，“获取已激活设备”即可！

## 5/控制菜单



点击右上角控制菜单：

设定为启动状态：插座记录当前各路开关状态，以后每次通电都将自动切换为这个状态。

触动模式：点击后为触动模式，自动关闭全部开关，按住为开启，松开为关闭。

点动模式：点击后为点动模式，点击完成一次开关状态切换。

# 相关产品

USR-WM1



工程级WIFI智能开关

**功能:** WIFI远程控制继电器开关

**继电器:** 常开/常闭触电

**控制:** 掌控宝软件控制；内置/外接按键控制

USR-HTW



WIFI智能温湿度计

**功能:** 将温湿度数值显示在屏幕上，并通过WIFI输出。

**特点:** 搭配温湿度监控系统、虚拟串口软件和短信猫，实现温湿度统计、曲线、报表、短信报警

WIFI LED调光器

USR-WL1



**功能:** 手机通过WIFI控制LED灯带色彩

**LED输出:** 4回路 (RGBW)

**模式:** 静态、跳变、渐变、照明

WIFI智能墙壁开关

**功能:** 实现掌控宝软件控制墙壁开关通断电

**控制方式:** 电容触摸屏控制；掌控宝软件控制

# 常见问题

## ① 如何恢复出厂设置？

USR-WP1：按住开关键10~20秒，直到指示灯进入第二次闪烁模式后松开，指示灯会自动熄灭。

USR-WP3：三个按钮同时长按三秒，待指示灯变化即可松开。

## ② 为什么设备连不上我家路由器？

检查路由器工作是否正常，能否正常上网；  
确认是否超过路由器最大设备连接数；  
再试一次“连接到本地路由器”；

## ③ 掌控宝安全吗？别人会不会控制我的插排？

掌控宝系统拥有多重验证机制，保证不会被他人控制！

插座局域网控制时需要键入设备密码，修改了设备密码，别人即使连入你家的路由器，不知道设备密码也无法控制；

远程控制必须是掌控宝软件在登录状态下，并且只能控制该账号下激活的设备。已激活的设备无法被其他账号激活使用。

## ④ 为什么设备列表是空的？远程设备不小心被误删了怎么办？

如果设备是已激活的，点击“用户中心”登录激活该设备的账号，点击“获取已激活设备”即可。

## ⑤ 为什么没办法远程控制？

确定手机可以上网；  
确定设备已被激活；  
确定掌控宝登录的为激活本插座的账号；  
进入“用户中心”点击“获取已激活设备”；

## ⑥ 联系我们

 4000-255-652

 [www.zhangkongbao.com](http://www.zhangkongbao.com)